




# PPT-2620ES

NOVÁ TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA



DEPEND ON IT

# VÝHODY A PŘEDNOSTI

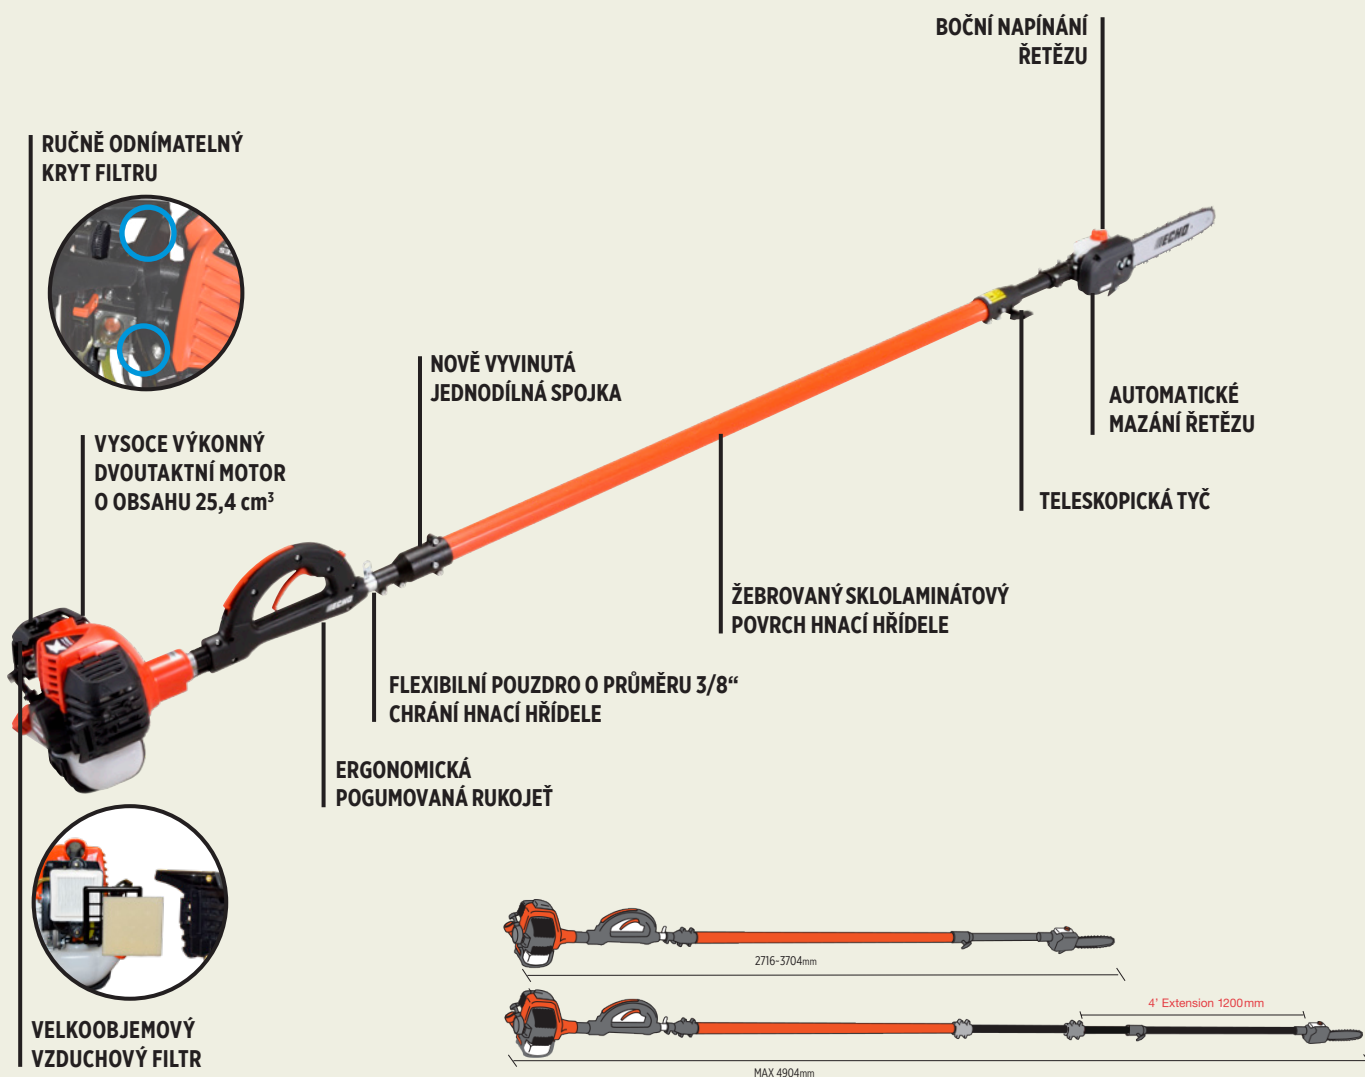

Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Hmotnost* (kg)	Výkon (kW/HP)	Objem palivové nádrže (l)	Objem olejové nádrže (l)	Délka vodící lišty (cm)	Rozteč řetězu (palce)	Drážka lišty (palce)	Prodlužovací nástavec (cm)
25,4	7,9	1,0/1,4	0,6	0,20	30	3/8	0,050	120

\*bez lišty a řetězu

- // Profesionální dvoutaktní motor o obsahu 25,4 cm<sup>3</sup>.
- // Přístup k vzduchovému filtru bez použití náradí.
- // Plstěný vzduchový filtr pro kvalitní filtraci.
- // Palivová pumpička pro jednoduchý start.
- // Automatické, nastavitelné mazání řetězu podle nároku využití.
- // Boční napínání řetězu pro jeho rychlé seřízení.
- // Technologie ES start pro snadné startování.
- // Tuhý žebrovaný sklolaminátový vnější obal hřídele pro dobrou kontrolu.
- // Ergonomické madlo s pogumovanou rukojetí pro dobrou manipulaci a pohodlí při práci.
- // Možnost prodloužení z 2 716 mm až na 3 704 mm.



Specifikace, popis a ilustrační materiály jsou aktuální v době publikování, ale mohou být bez upozornění změněny.

**ECHO**  
DEPEND ON IT